

Fiche technique



RTU200J
RTU200H
RTU201H

Application Thermostat électronique digitale pour le contrôle d'une température d'ambiance pour les installations de chauffage, conditionnement d'air et climatisation. Adaptés à l'habitat individuel comme au tertiaire. Fonction anti-gel réglable. Choix du mode de fonctionnement par un sélecteur simple. Programmation simplifiée.

- Caractéristiques**
- 3 températures de consigne : Confort 5°C à 30°C
Réduit 5°C à 30°C
Hors Gel 5°C à 15°C
 - Régulation proportionnelle intégrale (catégorie B) Base de temps : 15mn
 - Afficheur digital
 - Témoin d'usure des piles (sur les RTU200 seulement)
 - Fixation murale
 - Indice de protection IP30 Classe II
 - Dimensions : 128 x 85 x 31 mm

Pour les thermostats journaliers RTU200J :

- Commutateur de sélection du mode fonctionnement : 8 positions
 - Réglage de l'heure
 - Arrêt du chauffage / mode veille
 - Mode hors gel permanent / Réglage de la consigne hors gel
 - Mode réduit permanent / Réglage de la consigne réduite
 - Mode confort permanent / Réglage de la consigne confort
 - Programme 1 (confort de 6 à 23h)
 - Programme 2 (confort de 6 à 8h et de 16 à 23h)
 - Programme 3 (confort de 6 à 8 h, de 11 à 13h et de 16 à 23h)

Pour les thermostats hebdomadaires RTU200H et RTU201H :

- Commutateur de sélection du mode fonctionnement : 7 positions
 - Programme (6 à 23h tous les jours)
 - Réglage de l'heure
 - Arrêt du chauffage / mode veille
 - Mode hors gel permanent / Réglage de la consigne hors gel
 - Mode réduit permanent / Réglage de la consigne réduite
 - Automatique
 - Mode confort permanent / Réglage de la consigne confort



Exécutions

Référence	Alimentation	Caractéristiques
RTU200J	3 piles de 1,5V (type LR03 ou AAA)	Sortie relais tout ou rien par contact sec 1A, 230Vac
RTU200H	3 piles de 1,5V (type LR03 ou AAA)	Sortie relais tout ou rien par contact sec 1A, 230Vac
RTU201H	230Vac	Sortie relais tout ou rien par contact sec 1A, 230Vac

Emplacement

Fixer le thermostat dans un séjour / salon chauffé par votre installation (à condition qu'il n'y est pas de cheminée à bois), à 1,50m du sol, sur une cloison interieur, le plus loin possible du chauffage et là où le soleil ne risque pas de venir l'éclairer en cours de journée.

Raccordement

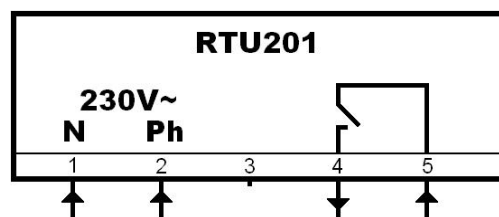

Réglage

Voir notice dans l'emballage