Fiche technique

RAK343.RM

Application

Adapter pour les installations de production de chaleur et autres applications de chauffage, ventilation et climatisation.

Caractéristiques

Le contact commute lors du dépassement de la température préalablement réglée.
Montage direct en applique sur une conduite d'eau.
Réglage caché.

Données techniques

Plage de réglage	+30 à +70 °C
Différentiel thermique	15 + 25 °C
Température ambiante au boîtier	Max. 85°C
Vitesse de variation de la température	1°C / min
Type de protection	IP43 selon EN 60 529
Homologation	CE
Conforme aux normes	EN 60730-1:2000 – EN 60730-2-9:2005

Relais

Contact inverseur	1C/NO/NC - 16(4)A 250Vca - 6(1)A 400Vca

Quand la température augmente
- C1 s'ouvre
- C2 se ferme



Schéma de raccordement

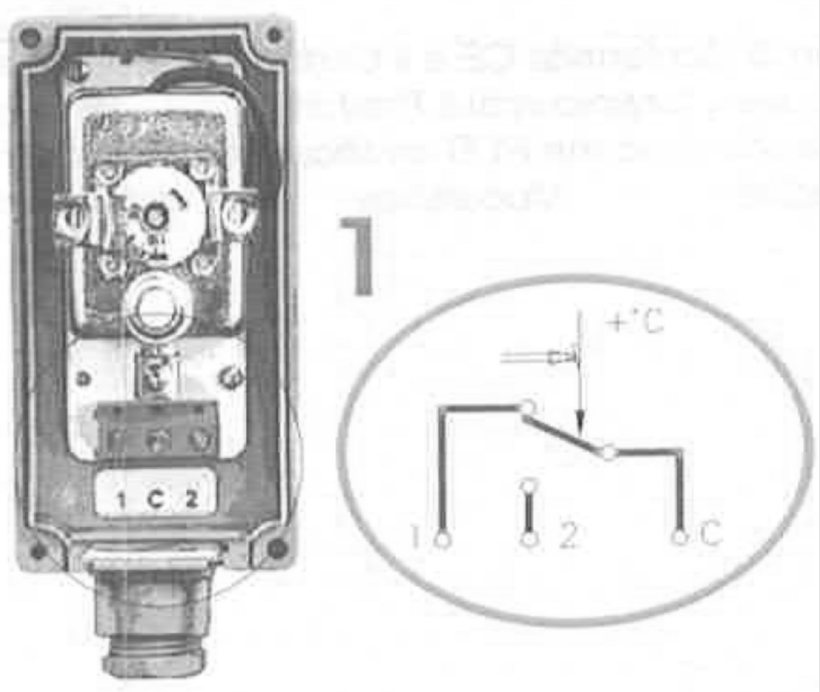
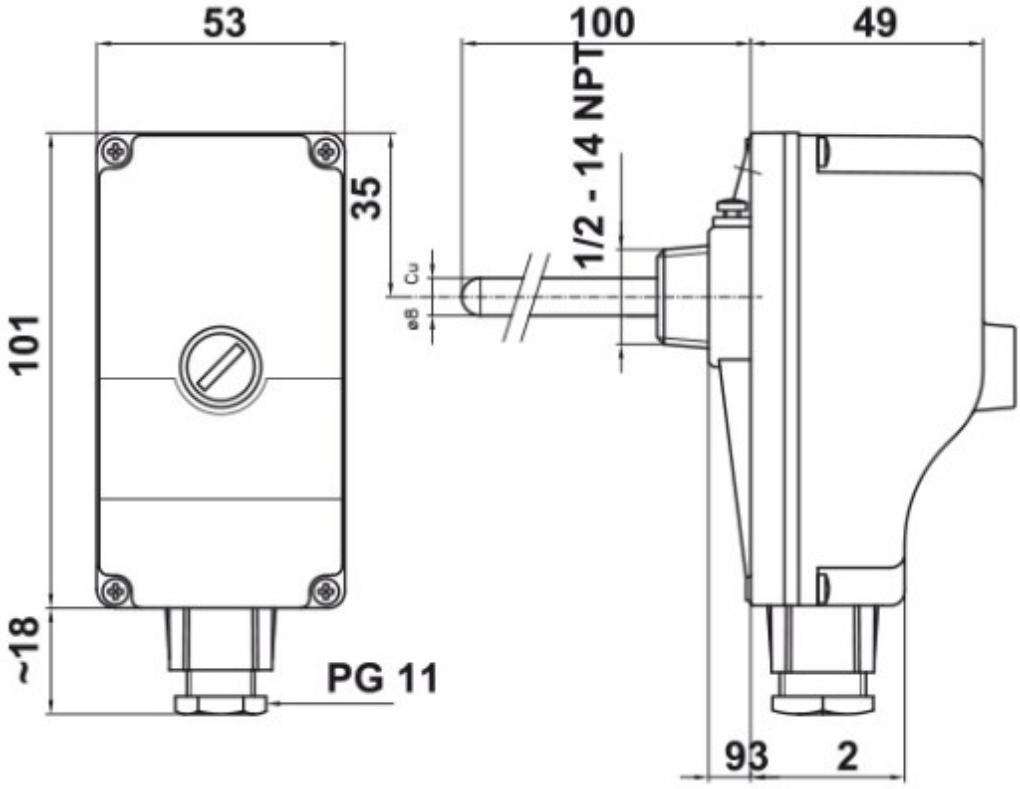
Dimensions (mm)