

Fiche technique :




Application : Servomoteur pour vannes à siège 3 ou 4 voies pour les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation. La vanne peut être réglée manuellement grâce à un débrayage et à une poignée.

Caractéristiques :

- Indice de protection : IP40 Classe II
- Température ambiante : 0...50°C
- Température de stockage : -30...80°C
- Poids : 0,5 kg
- Raccordement : Bornier

Alim.	Conso	Cde	Couple	Temps (90°)
24 Vac	3,5VA	3 Pts	10 N.m	140 sec

Raccordement

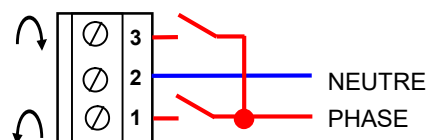

Dimensions (mm)

