


Fiche technique

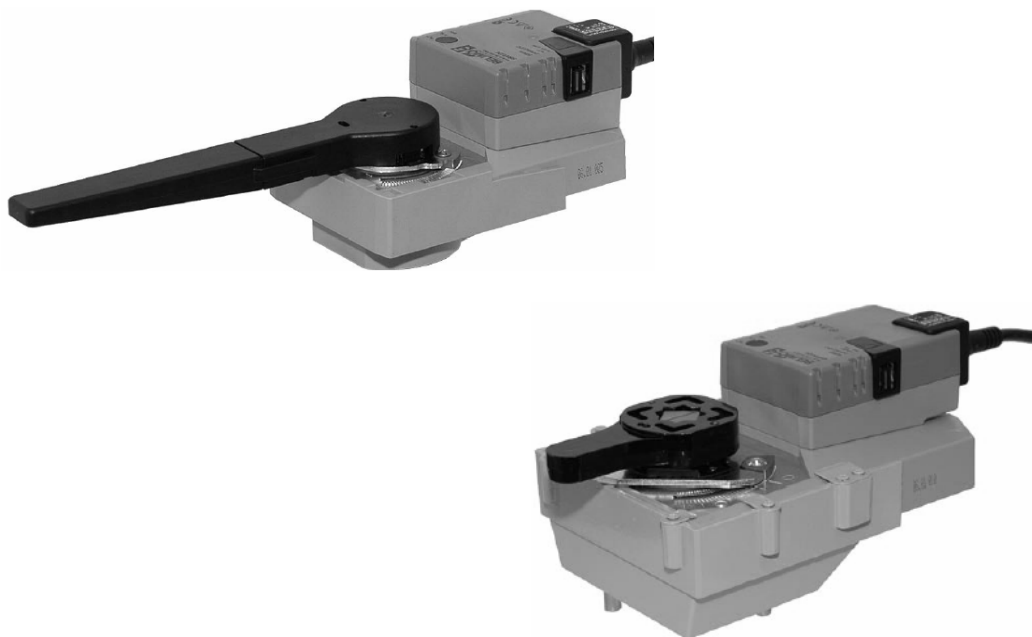

Application Servomoteur de vanne papillon pour des installations de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Caractéristiques Signal de commande 2 points ou 3 points.

Montage direct simple sur vanne papillon. La position de montage par rapport à la vanne peut être choisie selon des paliers de 90°.

Raccordement électrique sur câble de 1 mètre.

Réglage manuellement grâce à un bouton de débrayage.

L'angle de rotation est réglable avec des butées mécaniques.

Les servomoteurs sont protégés par contre les surcharges et ne requiert pas de contact de fin de course et s'arrête automatiquement en butée.

Protection Classe III pour les servomoteurs 24V
 Classe II pour les servomoteurs 230Vac
 IP 54

Temps de course 150secondes

Température ambiante 0..+50°C
 de stockage -40..+80°C
 des fluides -20..+100°C




Humidité ambiante 95%_{Hr} sans condensation (EN 60730-1)

CEM CE selon 89/336/CE
 CE selon 73/23/CEE


Entretien Sans entretien

Ref.	Alim.	Signal de cde	Couple	Conso.	Surface registre	Poids	Carré de Vanne
SR230A	230Vac	2/3 points	20 N.m	6 VA	4m ²	1 000 g	11mm
SR24A	24Vac/dc	2/3 points	20 N.m	4VA	4m ²	1 000 g	11mm
GM230A	230Vac	2/3 points	40 N.m	7 VA	8m ²	1 850 g	14mm
GM24A	24Vac/dc	2/3 points	40 N.m	7 VA	8m ²	1 850 g	14mm

Raccordement Commande tout ou rien 2 Points Commande 3 Points

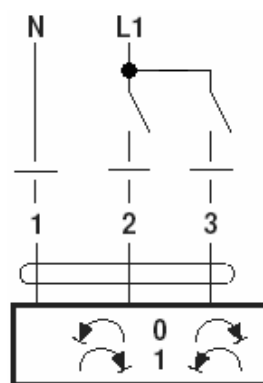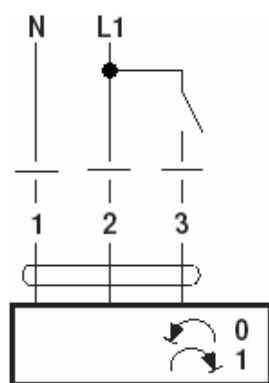

Dimensions (mm)

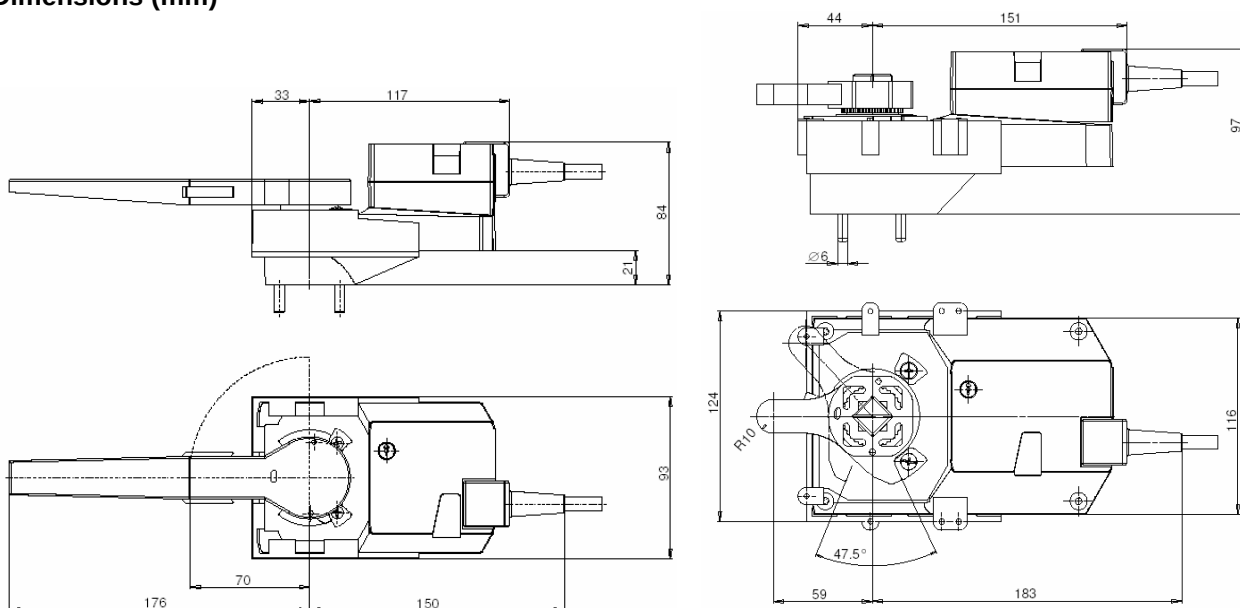

Accessoires S1A : cassette de un contact auxiliaire
S2A : cassette de deux contacts auxiliaires